

## Réf. 696005

- Solution simple et rapide pour un accès facteur
- Simple et rapide à installer : conçue pour remplacer les canons PTT (T25)
- Utilisation de l'alimentation de l'interphonie



|   |   |
|---|---|
| Référence                                 | 696005  |
| Désignation                               | Centrale HEXALIGHT 2 + canon VIGIK®               |
| Technologie                               | Lecture seule                                     |
| Clé de proximité compatible               | 69655x  |
| Capacité de clés                          | 1000 clés   |
| Initialisation                            | Paramétrage effectué en usine                     |
| Ajust / annulation de clés                | Par terminal portatif (696008)                    |
| Mémoire débrochable                       | Oui   |
| Nombre de services VIGIK®                 | 30 services dont 4 pré-enregistrés                |
| Etanchéité des têtes de lecture           | IP68  |
| Résistance aux chocs des têtes de lecture | IK10  |
| Alimentation                              | 12 V= ou / or 12 V~ (641301)                      |
| Dimensions de la centrale H x L x P       | 73 x 58 x 18 mm                                   |
| Dimensions de la tête de lecture          | Ø 40 x épaisseur : 7 mm<br>(pour perçage Ø 25 mm) |
| Température de fonctionnement             | -20 / 70 °C                                       |

### Accessoires (vendus séparément)



Réf. 648505  
Façade inox pour lecteur  
T25 - 110x110 mm



Réf. 646750  
Cadre saillié pour boîtier  
inox 110x110 mm



Réf. 696008  
Terminal portatif de programmation




Réf. 641301  
Alimentation réglable  
12 V~ 1,5A rail DIN




Réf. 648132  
Alimentation réglable  
13,5 V= 3A rail DIN

### Câblage centrale HEXALIGHT 2

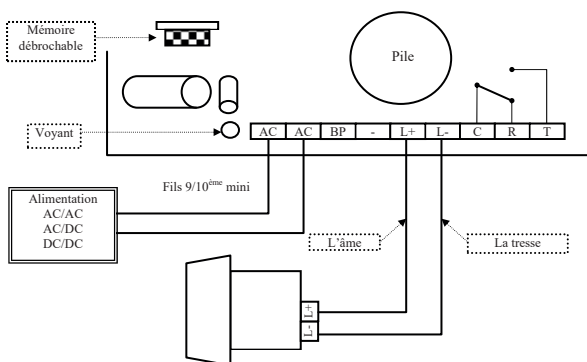

### Raccordement à une ventouse

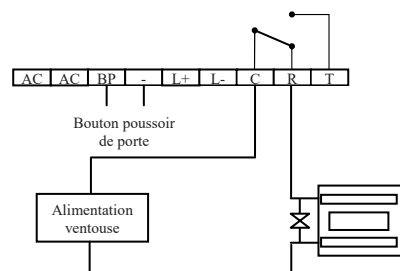

### Raccordement à une gâche

