

**N** Réf. 641930 / 931 / 935

- Bouton de service personnalisable
- Touches en braille
- Témoin coupure sonnerie en façade



Référence	641930	641931	641935
Boucle T intégrée		•	•
Réglage volume sonnerie	•	•	•
Coupure sonnerie avec témoin mécanique	•	•	•
Choix sonnerie	2*	2*	2*
Sonnerie porte palière	•	•	•
Sonnerie porte palière et principale différentes	•	•	•
Bouton de service	•	•	•
LED pour retour information (état porte)		•	•
Ouverture automatique			•
Température de fonctionnement		-10 / 50 °C	
Dimensions hors tout H x L x P		230 x 90 x 49 mm	

\* En mode ronfleur

### Câblage

Raccordement	Type de câble	Nb de fils	Distance maxi.
Platine / Combiné plus éloigné	SYT PIUS1 NUM (AWG20 - 8/10ème)	2	200 m



### Accessoires (vendus séparément)

#### Décodeurs d'étages



Réf. 696504  
Audio - 4 sorties



Réf. 696500  
Audio - 10 sorties



Réf. 696506  
Audio / Vidéo 6 sorties

Réf. 696508  
Audio / Vidéo 10 sorties

#### Alimentations




Réf. 682530  
14V - 2A 4 modules pour moniteurs



Réf. 682543  
Bouchon d'impédance

### Gamme EPURE Audio et Vidéo - N



Réf. 647481  
Combiné Audio mains-libres EPURE



Réf. 682536  
Moniteur Vidéo mains-libres EPURE


Réf. 641930 / 931 / 935

Vers décodeur suivant  
voir notice pour paramètre décodeur



Le bouchon d'adaptation d'impédance (682543) se met sur le dernier décodeur vidéo de chaque colonne

V2 A2

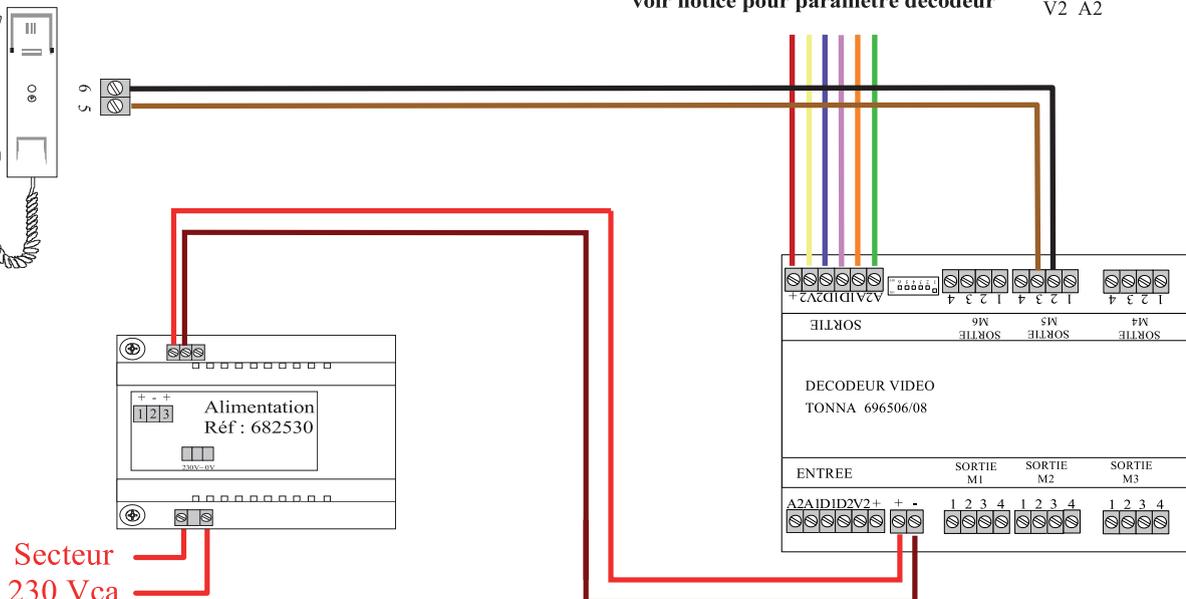

Secteur  
230 Vca