


- Fixations fabriquées en France
- Traitement anti-corrosion de haute qualité
- Galvanisation à chaud normalisée NF A 91121 / 91122
- Fixations respectants toutes les normes en vigueur
- Aucun perçage nécessaire, pour toiture plate

700600 - Roof palette 4 dalles avec tube Ø 60 mm - Hauteur 850 mm

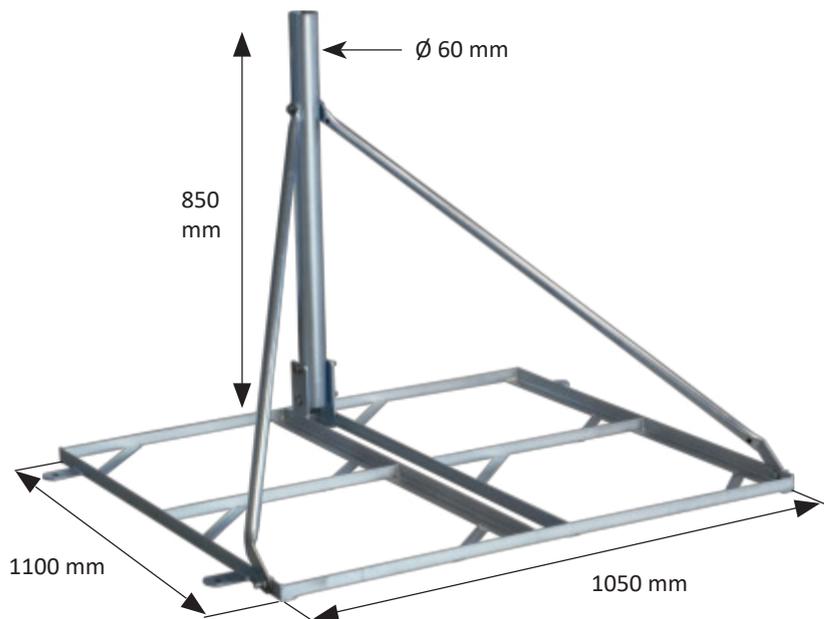

Installation et conseils

- Ces fixations sont idéales pour installer sans perçage une antenne sur sol plat, toiture ou terrasse avec ou sans étanchéité
- Lestée par 4 dalles béton minimum 500x500 ou 400 x 400 mm (non fournie) (dalle standard du commerce)



4 oreilles de fixation soudées à chaque extrémité pour une fixation au sol possible



Avec dalles béton 50 x 50 cm



Avec dalles béton 40 x 40 cm

Résistance au vent

Référence	700600			
	80 cm		90 cm	
Avec parabole	40*	50*	40*	50*
Avec dalle(s)				
Vitesse du vent	nombre de dalles nécessaire			
100 km/h	2	2	3	2
140 km/h	5	4	7	4
160 km/h**	7	5	10	6
180 km/h**	10	6	13	7

* 40 = dalle béton 400 x 400 x 40 mm
50 = dalle béton 500 x 500 x 50 mm

**Pour les vents > à 140 km/h les données ne peuvent être garanties compte tenu des éléments ext. possibles

DESIGNATION

Roof palette 4 dalles 50 x 50 ou 40 x 40 cm - 1100 x 1050 mm - avec tube Ø 60 mm - Hauteur 850 mm - acier galvanisé

Galvanisé

700600