


- EasySignage est une solution d'affichage dynamique numérique autonome capable de supporter la plupart des formats médias actuels pour la vidéo, le son, l'image et les animations, sans conversion et en résolution HD.
- Le player et l'encodeur (IP & COFDM) sont situés en tête de station pour une diffusion sur l'ensemble du réseau coaxial ou Ethernet.
- Le logiciel fourni permet la création de scripts, de scinder l'écran en plusieurs fenêtres et de jouer simultanément sur différents formats avec une planification hebdo-madaire, mensuelle ou annuelle.
- Les contenus et leurs planifications sont téléchargés à partir du réseau Ethernet et sont ensuite diffusés automatiquement.

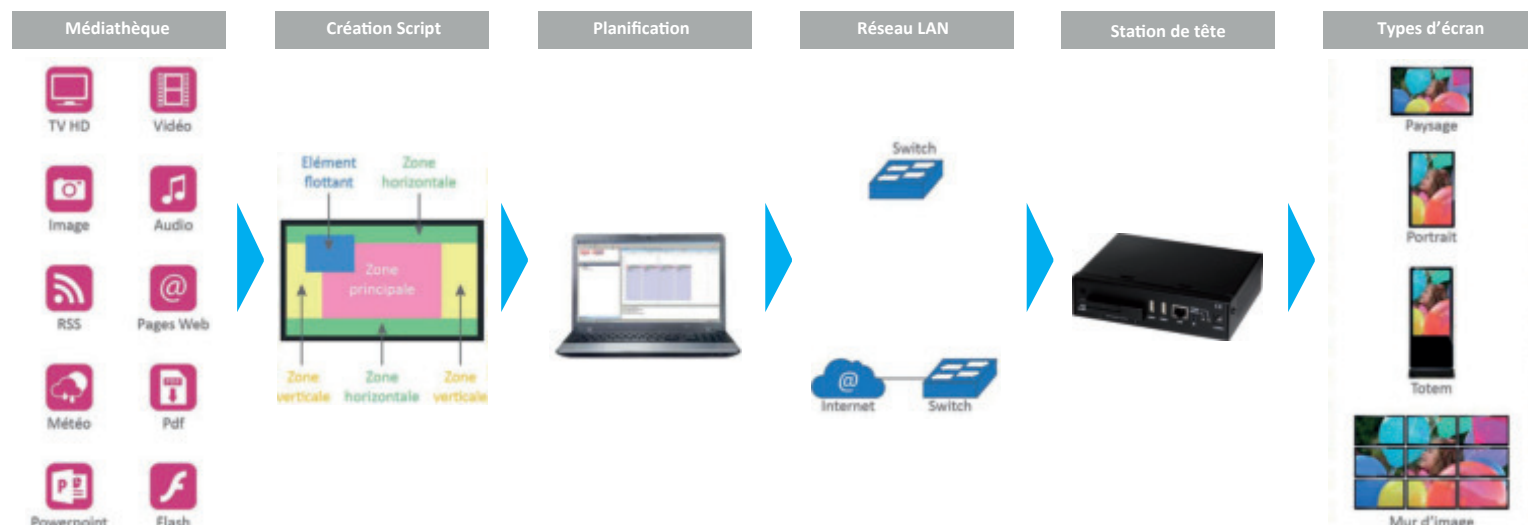

REFERENCEMENT	829109*	829129*
Désignation	Module player 16 Go	Module player 128 Go
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES		
Administration		
Paramétrage média player	Via web server	Via web server
Protocole de liaison	TCP/IP	TCP/IP
Media formats		
Audio	MP3, AAC	MP3, AAC
Vidéo	MPEG-2, MPEG-4, H264	MPEG-2, MPEG-4, H264
Animation	Powerpoint, Pdf, Flash	Powerpoint, Pdf, Flash
Image	jpg, png, gif, svg	jpg, png, gif, svg
Texte	TTF, OTF, WOFF	Défilant avec police TTF, OTF, WOFF
URL	HTML5, CSS3, Java script, RSS	HTML5, CSS3, Java script, RSS
Traitement de sortie		
Audio analogique	Mono / Stéréo	Mono / Stéréo
Vidéo	H264 CIF / HD 1080i	H264 CIF / HD 1080i
Flux	MPEG-TS	MPEG-TS
Système d'exploitation	Linux 2.6	Linux 2.6
Stockage		
Internal flash memory	16	128
Alimentation		
Tension	12 V=	12 V=
Puissance consommée	20	20
CARACTERISTIQUES CLIMATIQUES		
T° de stockage	-20 / +70	-20 / +70
T° de fonctionnement	0 / +45	0 / +45
CARACTERISTIQUES MECANIQUES		
Dimensions hors tout H x L x P	50 x 185 x 140	50 x 185 x 140
Poids	0,9	1,2
Connecteurs d'entrée	2 x USB2	2 x USB2
Connecteur IP	RJ45	RJ45
Connecteur de sortie	DTE RS232 & RS485	DTE RS232 & RS485
Connecteur de sortie Audio	RCA	RCA
Connecteur de sortie Vidéo	DVI-I	DVI-I

Réf. 829136 : Licence EasySignage Screen Composer

*Sortie RF avec Home Modulateur réf. 437356

*Diffusion en IP en raccordant la sortie du home modulateur sur une entrée d'un streamer DVBT