


- Fixations fabriquées en France
- Traitement anti-corrosion de haute qualité
- Acier électro-zingué «blanc» brillant
- Fixations respectants toutes les normes en vigueur
- Aucun perçage nécessaire, pour toiture plate
- Entièrement démontable, avec housse de transport fournie


700608 - Roof palette 4 dalles avec pied de mât central - Ø 50 mm

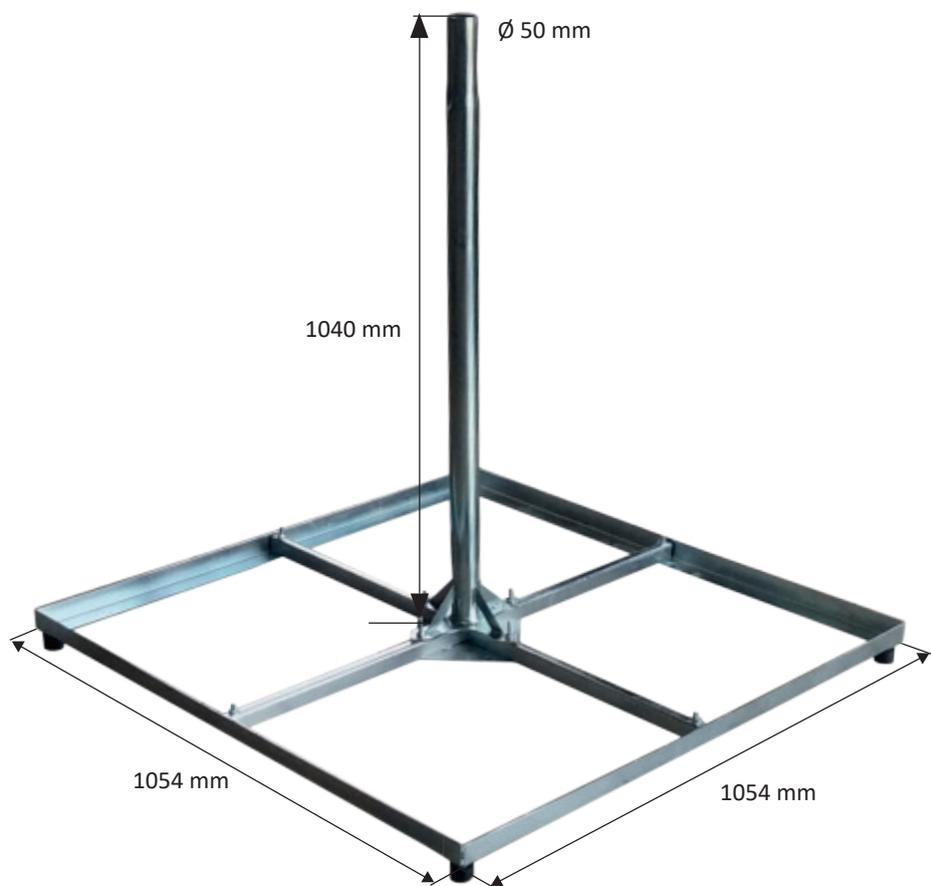

Installation et conseils

- Ces fixations sont idéales pour installer sans perçage une antenne sur sol plat, toiture ou terrasse avec ou sans étanchéité
- Lestée par 4 dalles béton minimum 500x500 mm (non fournie) (dalle standard du commerce)

Livrée dans sa housse de transport à bandoulière, à monter. Son encombrement très réduit lui permet d'être transporté à la main en toute facilité et n'importe où !

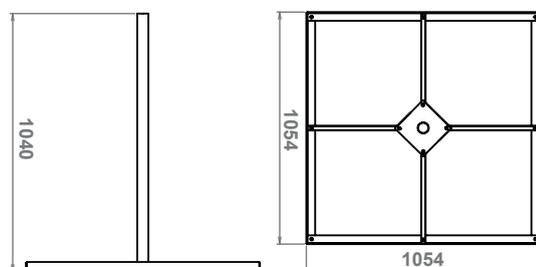

Résistance au vent		
Référence	700608	
Avec parabole	Ø 80 cm	Ø 90 cm
Avec dalle(s)	50 x 50 x 3,6 cm	
Vitesse du vent	nombre de dalles nécessaire	
90 km/h	4	4
120 km/h	4	6
140 km/h*	8	8

**Pour les vents > à 140 km/h les données ne peuvent être garanties compte tenu des éléments ext. possibles

Pied de mât emboîtable Ø 50 mm - Hauteur 1 mètre



Livré démonté avec housse de transport à bandoulière

DESIGNATION

Roof palette 4 dalles 50 x 50 cm - 1054 x 1054 mm - avec pied de mât central Ø 50 mm - Hauteur 1M - zingué blanc

Galvanisé

700608