

- 12 BIS (3 satellites) + TV terrestre
- Compatible tous réseaux 5 /862 MHz
- Système de gestion automatique de l'alimentation du LNB

Synoptique de câblage




Réf. 741360 - 6 sorties

Réf. 741320 - 12 sorties

Réf. 741380 - 18 sorties

Réf. 741340 - 24 sorties

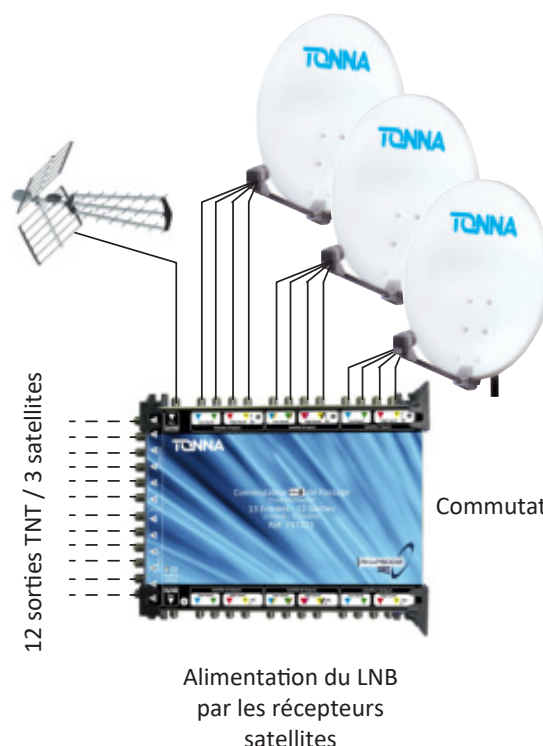

Commutateur Réf. 741320

REFERENCEMENT	741360	741320	741380	741340
Désignation	12 BIS + TVT / 6 sorties - Terminal	12 BIS + TVT / 12 sorties - Terminal	12 BIS + TVT / 16 sorties - Terminal	12 BIS + TVT / 24 sorties - Terminal
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES				
<u>Caractéristiques entrée Terrestre</u>				
Bande passante	5 / 862	5 / 862	5 / 862	5 / 862
Pertes de passage E/S	-	-	-	-
Affaiblissement de réflexion E/S	> 10	> 10	> 10	> 10
<u>Caractéristiques entrées BIS</u>				
Bande passante	950 / 2150	950 / 2150	950 / 2150	950 / 2150
Pertes de passage E/S	-	-	-	-
Isolation entre voies	> 35	> 35	> 35	> 35
Affaiblissement de réflexion E/S	> 10	> 10	> 10	> 10
<u>Caractéristiques sorties utilisateur</u>				
Bande passante	5 / 2150	5 / 2150	5 / 2150	5 / 2150
Pertes de dérivation Terrestre / groupe de 6 utilisateurs	21	21 / 24	21 / 24 / 27	21 / 24 / 27 / 30
Pertes de commutation BIS / groupe de 6 utilisateurs	4	4 / 6	4 / 6 / 8	4 / 6 / 8 / 10
Isolation entre utilisateurs	> 30	> 30	> 30	> 30
Affaiblissement de réflexion E/S	> 10	> 10	> 10	> 10
<u>Signaux de commande</u>				
Polarisation (V / H)	14 / 18	14 / 18	14 / 18	14 / 18
Bande (Basse / Haute)	0 / 22	0 / 22	0 / 22	0 / 22
Satellite	DiSEqC 2.0	DiSEqC 2.0	DiSEqC 2.0	DiSEqC 2.0
<u>Alimentation commutateur</u>				
Tension d'alimentation	11,5 ≤ ... ≤ 19	11,5 ≤ ... ≤ 19	11,5 ≤ ... ≤ 19	11,5 ≤ ... ≤ 19
Consommation par utilisateur hors LNB	70	70	70	70
<u>Téléalimentation LNB</u>				
Courant disponible par entrée BH/H	200	200	200	200
CARACTERISTIQUES CLIMATIQUES				
T° de stockage	-20 / +60	-20 / +60	-20 / +60	-20 / +60
T° de fonctionnement	0 / +45	0 / +45	0 / +45	0 / +45
CARACTERISTIQUES MECANIQUES				
Dimensions hors tout H x L x P	141 x 279 x 47	234 x 279 x 47	327 x 279 x 47	420 x 279 x 47
Poids	600	900	1200	1500
Connecteurs E/S type F femelle	75	75	75	75