


Réf. 943442 - Emetteur optique T-OP

- Laser DFB
- Alimentation 12 V= locale
- Témoin de mise sous tension
- Faible encombrement



Synoptique de câblage

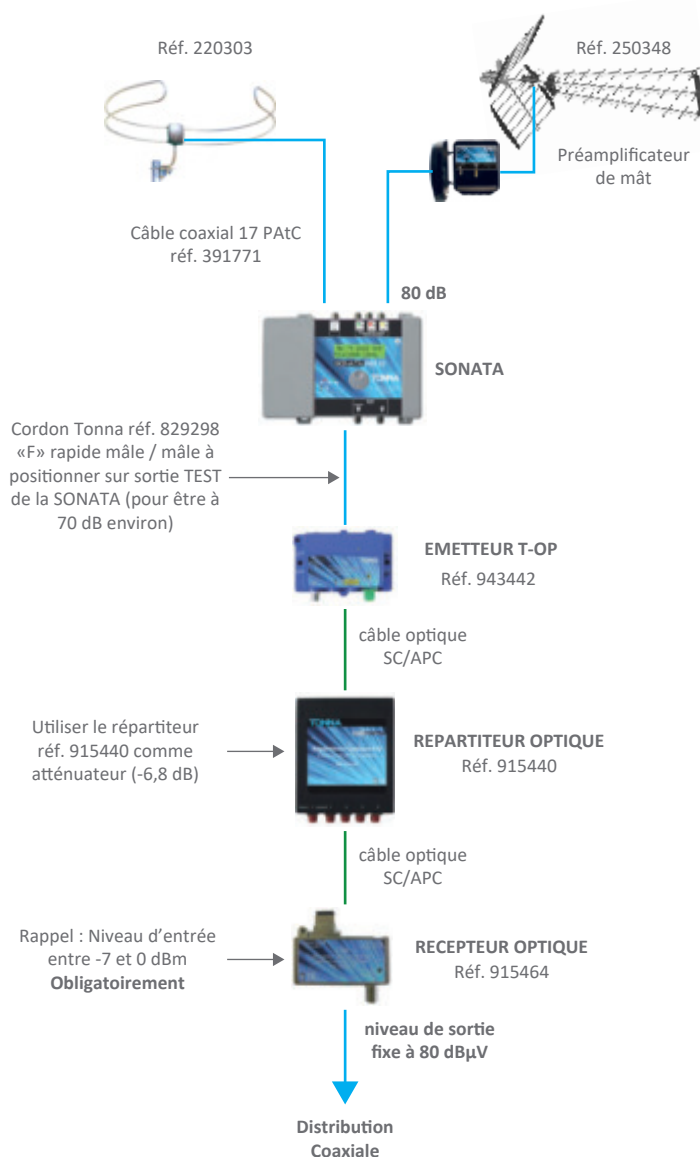

REFERENCEMENT

943442

Désignation

Puissance optique 3 dBm

CARACTERISTIQUE ELECTRIQUES

Entrée Terrestre

Bande passante

47 / 862

MHz

Niveau d'entrée admissible

60 à 70

dBμV

CTB 42 Cenelec = -60 dB

70

dBμV

CSO 42 Cenelec = -60 dB

70

dBμV

Sortie Optique

Longueur d'onde optique

1310

nm

Puissance optique de sortie

3

dBm

Tension

12

V=

Courant

250

mA

Puissance consommée

3

W

CARACTERISTIQUES CLIMATIQUES

T° de stockage

-20 / +70

°C

T° de fonctionnement

+5 / +45

°C

CARACTERISTIQUES MECANIQUES

Dimensions hors tout H x L x P

128 x 95 x 32

mm

Poids

300

g

Connecteur d'entrée type F femelle

75

Ω

Connecteur de sortie optique

SC/APC