


Réf. 910510 - Module récepteur 4 VR pour plateforme OPTI 1310

- Récepteur optique VR pour réseau CATV : Téléphone et données
- 4 entrées optiques et 4 sorties RF : Les 4 voies sont indépendantes.
- Hautes performances : Faible bruit, basse distorsion et sensibilité élevée
- Ajustement automatique du niveau de sortie RF : Grâce à la régulation du niveau par CAG optique
- Supervisé par la plateforme 910500 : Supervision et réglage en local par la plateforme 910500, ou à distance par connexion internet
- Installation et maintenance rapide : Modules Plug and Play

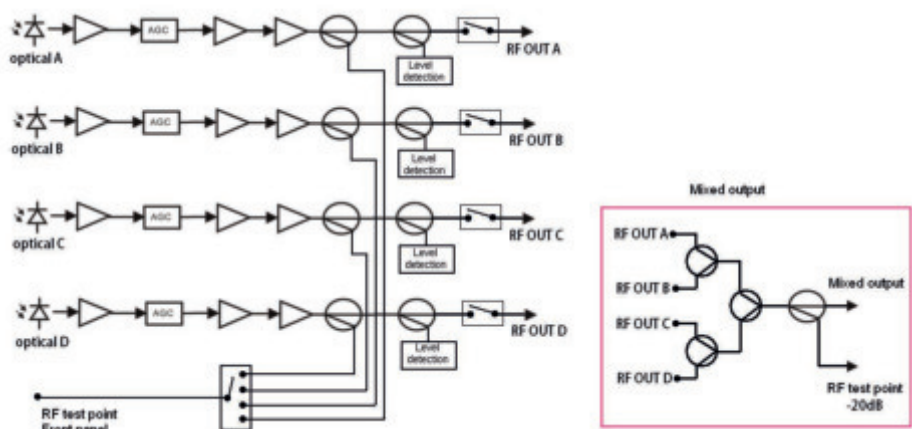

REFERENCEMENT		910 510		
Désignation		Module récepteur 4 VR pour plateforme OPTI 1310		
CARACTERISTIQUE ELECTRIQUES		Mini	Typiques	Maxi
Puissance optique d'entrée admissible		-10		+1
Puissance optique d'entrée recommandée		-7		-1
Affaiblissement de réflexion		45		
Longueur d'onde optique		1100		1600
Type de photodiode			PIN	
Bande passante			5-65	
Ondulation				+/-0,75
Niveau de sortie RF			90	87
Impédance RF			75	
Affaiblissement de réflexion		16		
Dynamique de réglage du niveau de sortie		0		10
Sortie test RF			-20	
Stabilité du niveau de sortie				+/-1
Protection porteuse / brouilleur		40		
Performance de liaison IM3			65	
Performance de liaison IM2			60	
Performance de liaison C/N			51	
Consommation			25	
CARACTERISTIQUES CLIMATIQUES				
T° de stockage			-20 / +65	
T° de fonctionnement			0 / +45	
Hygrométrie de stockage			95 %	
CARACTERISTIQUES MECANIQUES				
Dimensions hors tout H x L x P			415 x 101 x 26	
Poids à vide			1	
Connecteur RF de face avant			«F» mâle	
Connecteur RF de face arrière			«F» femelle	
Connecteur optique mono mode			SC / APC	
Fixation			Bouton de verrouillage	
Matériau			Aluminium	