

Réf. 648645 - Manuel vert 2 contacts

Réf. 648646 - Manuel vert 2 contacts avec buzzer, LED + langue Française

Déclencheur manuel conçu et assemblé en France. Son réarmement se fait soit par le dessous ou en façade. Il existe en deux versions : manuel 2 contacts et manuel 2 contacts avec buzzer et langue Française. Ces déclencheurs sont tous les deux livrés avec capot translucide.



Réf. 648645 : Manuel vert 2 contacts

- 2 contacts NO / NF avec pouvoir de coupure élevé
- Fonctionnement en 12/24V DC
- Consommation : 12V DC max. 45 mA / 24V DC max. 62 mA
- Pouvoir de coupure : 250V AC - 5A / 30V DC - 4A
- Indice de protection : IP40 (utilisation intérieure)
- Température de fonctionnement : 0 à +50° C
- Verrouillage par vis centrale
- Pose en applique ou encastrée sur pot de 60 mm



Réf. 648646 : Manuel vert 2 contacts avec Buzzer, LED et langue Française

- 2 contacts NO / NF avec pouvoir de coupure élevé
- Fonctionnement en 12/24V DC
- Consommation : 12V DC max. 45 mA / 24V DC max. 62 mA
- Pouvoir de coupure : 250V AC - 5A / 30V DC - 4A
- Indice de protection : IP40 (utilisation intérieure)
- Température de fonctionnement : 0 à +50° C
- Verrouillage par vis centrale
- Pose en applique ou encastrée sur pot de 60 mm
- Buzzer, LED et Langue Française

## Raccordement / Branchement

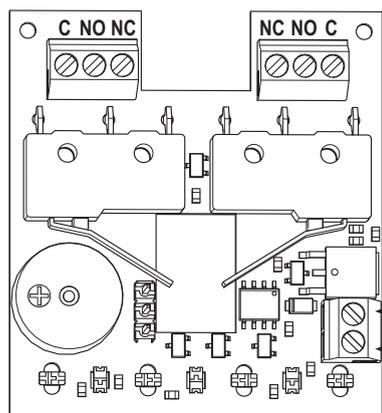


Schéma du DM armé





Schéma du DM désarmé (état d'origine)



+12V DC (+10%)  
+24V DC  
0V DC

## Dimensions capot fermé / capot ouvert

