

Réf. 696035 / 030

- Contrôler l'accès de portail et de porte de parking avec des télécommandes HF
- Programmation sur site (lecture seule)



Référence	696035	696030
Désignation	Mini centrale HEXAPRO HF autonome	Mini centrale HF - Gestion PC
Technologie	Lecture seule	Lecture / Ecriture
Fréquence HF utilisée	868 MHz avec sécurité par rolling code	868 MHz avec sécurité par rolling code
Télécommandes compatibles	69654x	69654x
Capacité de télécommandes	1500 télécommandes	26000 télécommandes
Initialisation	-	Terminal portatif 696008 + 696516
Ajout de clés	Par terminal portatif (696008)	HEXAWEB (696537)
Suppression et modification de clés	Par terminal portatif (696008)	HEXAWEB (696537)
Logiciel PC Windows de gestion	-	HEXAWEB (696537)
Nombre d'accès gérés	2 accès entrée/sortie avec 1 antenne	2 accès entrée/sortie avec 1 antenne
Nombre d'événements	2000 horodatés	2000 horodatés
Mémoire débouchable	Oui	Oui
Nombre de plages horaires par clé	3	3
Nombre de plages accès libre	3	3
Anti pass-back (nécessite un capteur de voiture)	Oui	Oui
Antenne HF	646865	646865
Mise à jour à distance en temps réel	-	Modem GSM 696645
Alimentation	12 V= / 1 A (648132)	12 V= / 1 A (648132)
Dimensions de la centrale H x L x P	115 x 146 x 33 mm	115 x 146 x 33 mm
Température de fonctionnement	-20 / 70 °C	-20 / 70 °C

Accessoires (vendus séparément)



Réf. 646865
Antenne passive 868 MHz



Réf. 696008
Terminal portatif de programmation



Réf. 648132
Alimentation réglable
13,5 V= 3A rail DIN





Réf. 696516
Adaptateur RS485/RS232 pour transfert PC / centrale HEXACOM



Réf. 696535
Pack programmation USB

Câblage centrale HF étanche

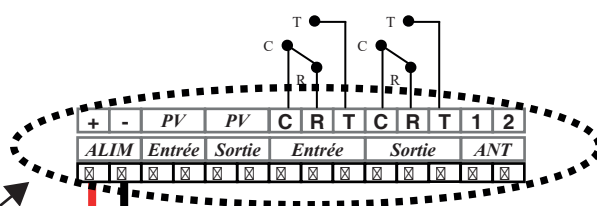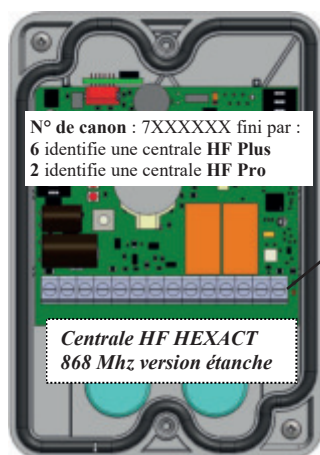

Câblage (Câble torsadé)
Max 100m de l'alimentation Ø 0.5
Max 200m de l'alimentation en Ø 0.8

**ALIMENTATION
12 / 24 V CONTINU
150 MA**

