


- Fixations fabriquées en France
- Traitement anti-corrosion de haute qualité
- Galvanisation à chaud normalisée NF A 91121 / 91122
- Fixations respectants toutes les normes en vigueur
- Aucun perçage nécessaire, pour toiture plate
- Poids : 27 kgs

700601 - Roof palette 6 dalles avec tube Ø 60 mm - Hauteur 1200 mm

Installation et conseils

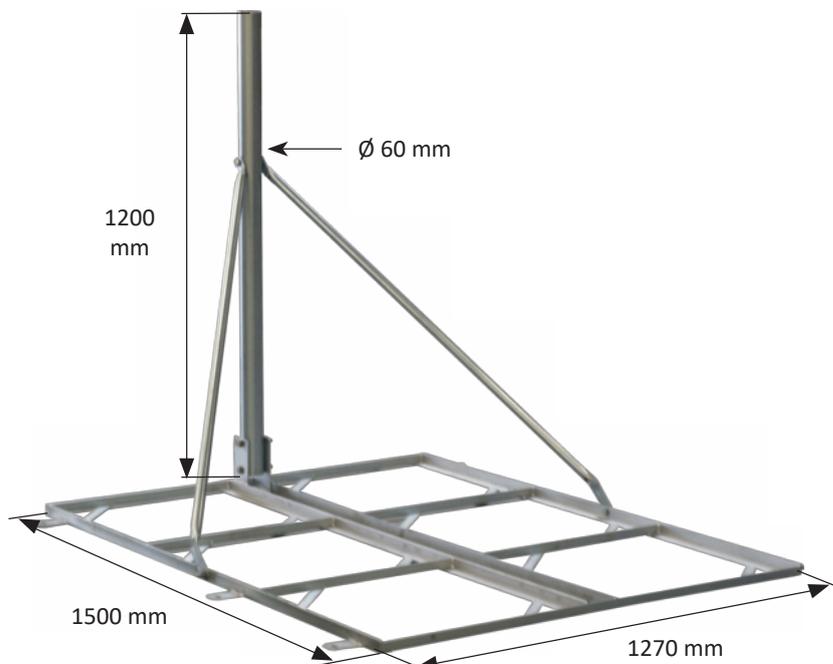

6 oreilles de fixation soudées pour une fixation au sol possible



Avec dalles béton 50 x 50 cm



Avec dalles béton 40 x 40 cm

- Ces fixations sont idéales pour installer sans perçage une antenne sur sol plat, toiture ou terrasse avec ou sans étanchéité
- Lestée par 6 dalles béton minimum 500x500 ou 400x400 mm (non fournie) (dalle standard du commerce)



Résistance au vent

Référence	700600			
Avec parabole	90 cm		120 cm	
Avec dalle(s)	40*	50*	40*	50*
Vitesse du vent	nombre de dalles nécessaire			
100 km/h	3	2	6	4
140 km/h	8	6	13	8
160 km/h**	10	8	17	10
180 km/h**	11	10	23	12

* 40 = dalle béton 400 x 400 x 40 mm
50 = dalle béton 500 x 500 x 50 mm

**Pour les vents > à 140 km/h les données ne peuvent être garanties compte tenu des éléments ext. possibles