


Réf. 629xxx

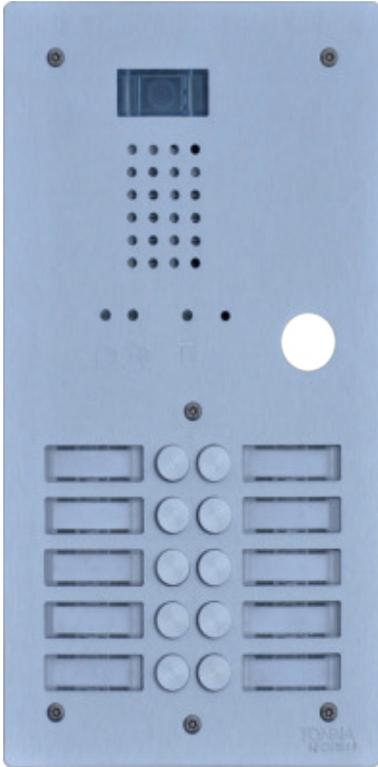

### Voyants lumineux

- Appel en cours
- Conversation établie
- Porte ouverte
  
- Aluminium 4 mm - livrée avec fond d'encastrement
- Platine montée, câblée et testée
- Perçage Ø 25 mm pour lecteur VIGIK
- De 1 à 20 boutons poussoirs

### Câblage

Raccordement	Type de câble	Nb de fils	Distance maxi.
Platine / Combiné plus éloigné	SYT PLUS1 NUM (AWG20 - 8/10ème)	2	100 m
Platine / Moniteur plus éloigné	SYT PLUS1 NUM (AWG20 - 8/10ème)	2	100 m
Platine / Moniteur plus éloigné	17 VAtC	2	100 m
Alimentation / Platine de rue	1,5 mm <sup>2</sup>	2	20 m

Platine	Nb BP	Nb rangée	Dimensions (mm)		Cadre saillie	Visière anti-pluie
			Façade H x L	Fond H x L x P		
629011	1	1	316 x 123	305 x 103 x 55	659011	659017
629022	2	2	247 x 180	236 x 160 x 55	659042	659047
629042	4	2	270 x 180	259 x 160 x 55	659062	659067
629062	6	2	293 x 180	282 x 160 x 55	659082	659087
629082	8	2	316 x 180	305 x 160 x 55	659102	659107
629102	10	2	339 x 180	328 x 160 x 55	659120	659125
629122	12	2	362 x 180	351 x 160 x 55	659140	659145
629142	14	2	385 x 180	374 x 160 x 55	659160	659165
629164	16	2	408 x 180	397 x 160 x 55	659180	659185
629184	18	4	431 x 180	420 x 160 x 55	658080	658085
629204	20	4	454 x 180	443 x 160 x 55	659200	659205

### Accessoires (vendus séparément)

#### Décodeurs d'étages



Réf. 696568  
Audio / Vidéo 8 sorties



Réf. 682560  
Amplificateur de signal vidéo



Réf. 682135  
28V - 0,8 4 modules



Réf. 648124  
13V - 4A 4 modules

#### Combinés intérieurs



Réf. 682534  
Moniteur vidéo mains-libres EPURE



Réf. 647482  
Moniteur audio mains-libres EPURE



Réf. 641932  
Combinés audio EPURE



Réf. 641980  
Combinés audio ELLIPSE

### Composition

666010	Sachet de 10 vis antivandales torx
648367	Makrolon pour bloc vidéo
682502	Amplificateur vidéo standard - B2F
632253	Bouton aluminium pour platines
648380	Porte étiquette simple pour platines
648370	Porte étiquette double pour platines
648430	Fenêtre de porte étiquette pour platines
648261	Relais platine NO / NF - B2F
648992	Obturbateur aluminium Ø 25 mm

